

wattXplorer Setting Manual

| 簡易マニュアル |

STEP

01

必要なものを
準備してください



本体



電流センサー (※2)

お客様でご準備いただくもの

- USB ハブ・アダプター
- USB ケーブル (Type-C)(※1)

※1: USB ケーブルは 3m 未満の製品を使用してください。

※2: 電流センサーの型式・本数は購入オプションにより異なります。

STEP

02

使用環境の設定を
行ってください



設定ボタン

電源 (USB ケーブル (Type-C) を接続)

設定モード



LED の赤と緑が
交互に点灯

①製品の電源部に USB ケーブル (Type-C) を挿してください。

起動後、LED が点灯しますので、点灯を確認後、設定ボタンを2秒間長押ししてください。

LED の赤と緑が交互に点灯し、設定モードで製品が動作します。

②携帯電話もしくは PC の Wi-Fi 設定画面を開き、ネットワーク一覧から下記 ID を選択してください。

SSID

WX_ (製品裏面に記載のデバイス ID)

(例) デバイス ID が 01:02:03:0A:0B:0C:0D の場合
「WX_0102030A0B0C0D」



製品裏面に記載

③パスワードが求められますので、下記パスワードを入力し、接続してください。

パスワード

wattxplorer



④接続完了後、ブラウザを立ち上げて URL に下記 IP アドレスを入力してください。

IP アドレス


192.168.4.1



⑤ログイン画面が表示されますので、下記ログインパスワードを入力ください。

ログインパスワード

wattxplorer

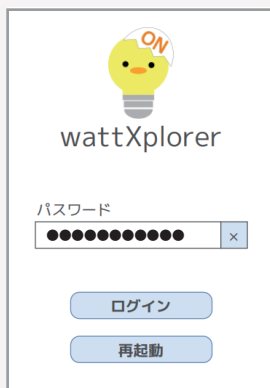

STEP 03 メニュー画面から各種設定を行ってください

Wi-Fi 設定

wattXplorer
Wi-Fi設定

SSID *

ssid

パスワード

●●●●●●

IP構成

DHCP

保存 & テスト接続

保存

メニュー

Wi-Fi アクセスポイントを設定してください。

電流計設定

wattXplorer
電流計設定

データ取得間隔 [sec]

1

送信周期 [sec]

10

データの一時保存

ON

結線方式

三相三線式

電源周波数

60Hz

電流センサー

HA-24RS250-66CK

電圧 [V] *

200

力率モード

固定

固定力率

0.85

保存

メニュー

電流計測方法を設定してください。

wattXplorer メニュー

言語 日本語

デバイス情報

Wi-Fi設定

時刻同期先設定

データ送信先設定

電流計設定

温度計設定

遠隔アップデート設定

積算電力量クリア

設定一括出力

パスワード変更

再起動

設定完了！



時刻同期先設定

wattXplorer
時刻同期先設定

サーバー *

ntp.nict.jp

保存 & テスト接続

保存

メニュー

NTP サーバーを設定してください。

データ送信先設定

wattXplorer
データ送信先設定

プロトコル

MQTT

ホスト *

example.com

ポート番号 *

8883

トピック *

topic

ユーザー名

パスワード

クライアント証明書

クリア ファイル選択

クライアント秘密鍵

クリア ファイル選択

CA証明書 *

クリア ファイル選択

保存 & テスト接続

保存

メニュー

データの MQTT 送信先を設定してください。

※ プロトコルの選択内容により表示画面の内容が異なります。

STEP 04 製品を設置してください

① 電流センサー接続部：結線方式に応じて接続箇所を変更してください。

単相二線式	単相三線式	三相三線式	三相四線式
R(L1) に接続	R(L1) と T(L2) に接続	R(L1) と T(L2) に接続	全て接続

極性に気を付けながら電流センサーを以下のように取り付けてください。

- ・ R(L1) に接続した電流センサーは、R 相の電線にクランプしてください。
- ・ S に接続した電流センサーは、S 相の電線にクランプしてください。
- ・ T(L2) に接続した電流センサーは、T 相の電線にクランプしてください。

② USB ケーブル接続部：電源部に USB ケーブル (Type-C) を接続してください。